

**STREETLIGHTS IP66****TSONG****5 ANS**  
GARANTIE**OSRAM**  
DRIVER**STREETLIGHT**STREETLIGHT | 60W-100W - 150W - 200W  
SMD3030 | 3000k-4000k | 7200 - 36000 LM | 230v  
DRIVER OSRAM | IP66**60 - 100 - 150 - 200 WATTS**

LUMINAIRE LED - STREETLIGHT HAUTE LUMINOSITÉ (ETANCHE IP65)

- Longue durée de vie 50000h
- Disponible en blanc chaud 3000K et blanc neutre 4000k
- Haut rendement: 120 / 130 Lumens par Watt
- Optique PC (Polycarbonate)
- LED CHIP de marque: Philips LumiLED SMD3030
- Driver/Alimentation OSRAM
- Indice de protection IP66
- Entrée CA universelle / Tension d'alimentation AC200-240 Volts
- Fonctions de protection intégrées: court-circuit / surtension / sur-température
- Facteur de Puissance  $\geq 0,95$
- Éclairage instantané et constant



HIGH LUMEN  
HAUT RENDEMENT  
120 Lumens / WATT  
DUREE DE VIE > 50000h  
INSTALLATION FACILE  
SANS ENTRETIEN



Lentille LED



Hauteur du poteau	Espace entre 2 poteaux	Largeur de la rue	Puissance
5m - 6m	5m - 20m	6m - 7m	60 Watts
6m - 8m	15m - 24m	7m - 10m	100 Watts
8m - 10m	24m - 30m	10m - 12m	150 Watts
10m - 13m	30m - 39m	12m - 15m	200 Watts


**APPLICATIONS** ► RUES, PARKINGS, TERRAINS ET BÂTIMENTS  
LOGISTIQUES, CENTRES COMMERCIAUX

voir verso pour les différents types

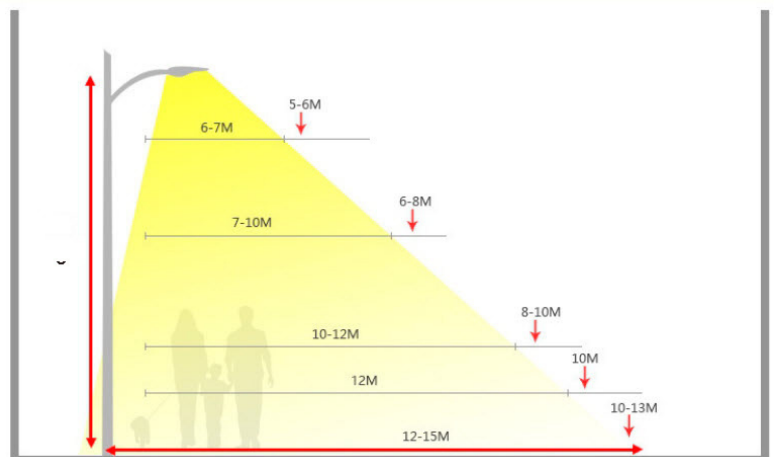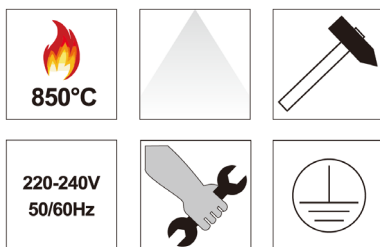

## STREETLIGHT 60 WATTS

Voltage	Courant Max.	Voltage Opérationnel	Courant	Consommation énergétique	Facteur de Puissance
AC200-240V	0.34A	DC36V	1.4A	60W	> 0.95
Chip LED	Quantité	CRI	Lumen Output	2900-3100K	4000-4500k
SMD3030	72 LEDs	>80Ra	120LM/Watt	7230 Lumens	7500 Lumens
Angle de faisceau 150° x 75° ASY					
Durée de vie	Certificats	IP Protection	CLASS	Dimensions	bras Ø50mm
50000h	CE, RoHS	IP66	CLASS-I	L420 x W210 x H85mm	
Température Opérationnelle	Humidité	Poids (net)	Dimension 1 Carton (2 Pcs)	Carton de 3 Luminaires	GARANTIE
-20 °C +50° °C	-30 °C +60° °C	3,20 Kg	570x250x245mm	Poids brut 7,3 Kg	5 Ans

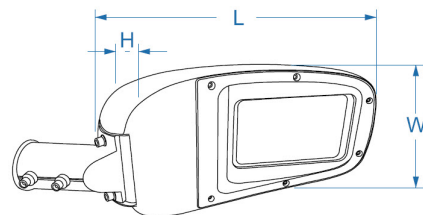

Model	Puissance	Dimensions (mm)	Poteau Ø
SHSL60W	60 Watts	L420 x 210 x H85	Ø 50mm
SHSL60W	100 Watts	L520 x 260 x H90	Ø 60mm
SHSL150W	150 Watts	L580 x 310 x H95	Ø 60mm
SHSL200W	200 Watts	L750 x 360 x H120	Ø 60mm

## STREETLIGHT 100 WATTS

Voltage	Courant Max.	Voltage Opérationnel	Courant	Consommation énergétique	Facteur de Puissance
AC200-240V	0.6A	DC36V	2.4A	100W	> 0.95
Chip LED	Quantité	CRI	Lumen Output	2900-3100K	4000-4500k
SMD3030	96 LEDs	>80Ra	120LM/Watt	12000 Lumens	12500 Lumens
Angle de faisceau 150° x 75° ASY					
Durée de vie	Certificats	IP Protection	CLASS	Dimensions	bras Ø60mm
50000h	CE, RoHS	IP66	CLASS-I	L520 x W260 x H90mm	
Température Opérationnelle	Humidité	Poids (net)	Dimension 1 Carton (Pce)	Carton 1 pce	GARANTIE
-20 °C +50° °C	-30 °C +60° °C	5,0 Kg	680x295x150mm	Poids brut 5,9 Kg	5 Ans



## STREETLIGHT 150 WATTS

Voltage	Courant Max.	Voltage Opérationnel	Courant	Consommation énergétique	Facteur de Puissance
AC200-240V	0.85A	DC36V	3.5A	150W	> 0.95
Chip LED	Quantité	CRI	Lumen Output	2900-3100K	4000-4500k
SMD3030	180 LEDs	>80Ra	120LM/Watt	18000 Lumens	18750 Lumens
Angle de faisceau 150° x 75° ASY					
Durée de vie	Certificats	IP Protection	CLASS	Dimensions	bras Ø60mm
50000h	CE, RoHS	IP66	CLASS-I	L580 x W310 x H95mm	
Température Opérationnelle	Humidité	Poids (net)	Dimension 1 Carton (Pce)	Carton 1 pce	GARANTIE
-20 °C +50° °C	-30 °C +60° °C	6,5 Kg	730x350x170mm	Poids brut 7,5 Kg	5 Ans



## STREETLIGHT 200 WATTS

Voltage	Courant Max.	Voltage Opérationnel	Courant	Consommation énergétique	Facteur de Puissance
AC200-240V	1.2A	DC36V	4.7A	200W	> 0.95
Chip LED	Quantité	CRI	Lumen Output	2900-3100K	4000-4500k
SMD3030	240 LEDs	>80Ra	130LM/Watt	26000 Lumens	27000 Lumens
Angle de faisceau 150° x 75° ASY					
Durée de vie	Certificats	IP Protection	CLASS	Dimensions	bras Ø60mm
50000h	CE, RoHS	IP66	CLASS-I	L750 x W360 x H120mm	
Température Opérationnelle	Humidité	Poids (net)	Dimension 1 Carton (Pce)	Carton 1 pce	GARANTIE
-20 °C +50° °C	-30 °C +60° °C	10,3 Kg	900x410x190mm	Poids brut 11,4 Kg	5 Ans



STREETLIGHT HAUTE LUMINOSITÉ 120-130LM/Watt

**OSRAM DRIVER**

