

# STREETLIGHTS IP66

# TSONG

**5** ANS  
GARANTIE

**OSRAM  
DRIVER**

## STREETLIGHTS

STREETLIGHT | 60W-100W - 150W - 200W  
SMD3030 | 3000k-4000k | 7200 - 36000 LM | 230V  
DRIVER OSRAM | IP66



## 60 - 100 - 150 - 200 WATT


LED - STREETLIGHT HIGH LUMEN (WATERPROOF IP66)

- Lange levensduur 50000h
- Verkrijgbaar in warm wit 3000K en neutraal wit 4000k
- Hoge output: 120 / 130 Lumen per Watt
- PC (polycarbonaat) optiek/lens
- LED CHIP merk: Philips LumiLED SMD3030
- OSRAM-stuurprogramma/voeding
- Beschermingsklasse IP66
- Universele AC-ingang / Voedingsspanning AC 200-240V
- Ingebouwde beveiligingsfuncties: kortsluiting / overspanning / te hoge temperatuur
- Vermogensfactor  $\geq 0,95$
- Onmiddellijke en constante verlichting



HIGH LUMEN  
**HOOG RENDEMENT**  
120 Lumen / WATT  
**LEVENSDUUR > 50000h**  
SNELLE INSTALLATIE  
**ONDERHOUDSVRIJ**



LED Lens (detail)

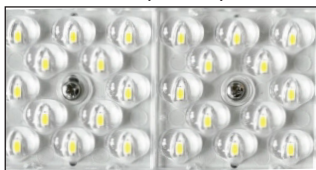

Hoogte van de paal	Afstand tussen 2 palen	Breedte v/D weg	Vermogen
5m - 6m	5m - 20m	6m - 7m	60 Watt
6m - 8m	15m - 24m	7m - 10m	100 Watt
8m - 10m	24m - 30m	10m - 12m	150 Watt
10m - 13m	30m - 39m	12m - 15m	200 Watt

**TOEPASSINGEN** ► STRATEN, PLEINEN, PARKEERPLAATSEN, GEBOUWEN, LOGISTIEKE CENTRA, WINKELCENTRA

zie keerzijde voor de verschillende types

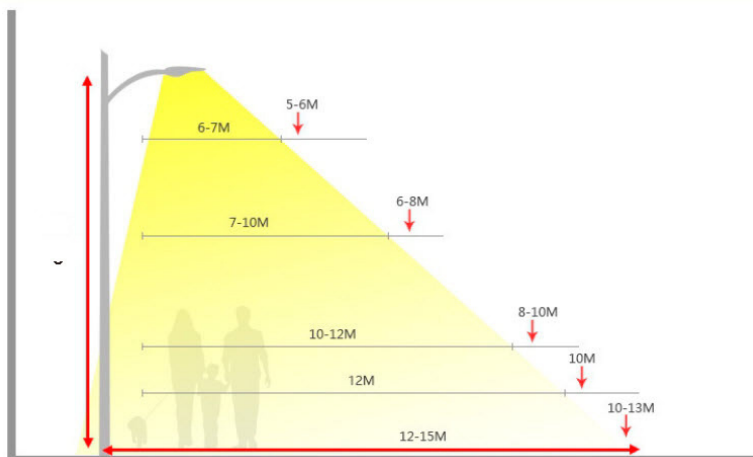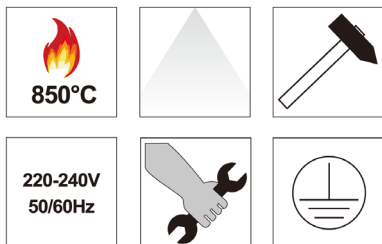


# STREETLIGHTS IP66



## STREETLIGHT 60 Watt

Voltage	Max. Stroom	Operationeel Voltage	Stroom (Amp)	Verbruik	Powerfactor
AC200-240V	0.34A	DC36V	1.4A	60W	> 0.95
Chip LED	Aantal LEDs	CRI	Lumen Output	2900-3100K	4000-4500k
SMD3030	72 LEDs	>80Ra	120LM/Watt	7230 Lumen	7500 Lumen
Lichthoek 150° x 75° ASY					
Levensduur	Certificaten	IP Bescherming	KLASSE	Afmetingen	Diam. arm Ø50mm
50000h	CE, RoHS	IP66	KLASSE-I	L420 x W210 x H85mm	
Bedrijfs-temperatuur	Vochtbestendig	Nettogewicht	Afmetingen per Doos (2 Pcs)	Doos met 2 streetlights	GARANTIE
-20 °C +50 °C	Waterproof	3,20 Kg	570x250x245mm	Brutogewicht 7,3 Kg	5 Jaar

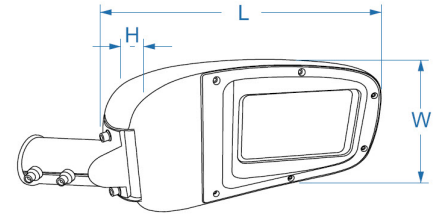

Model	Vermogen	Afmetingen (mm)	Paal Ø
SHSL60W	60 Watt	L420 x 210 x H85	Ø 50mm
SHSL60W	100 Watt	L520 x 260 x H90	Ø 60mm
SHSL150W	150 Watt	L580 x 310 x H95	Ø 60mm
SHSL200W	200 Watt	L750 x 360 x H120	Ø 60mm



## STREETLIGHT 100 Watt

Voltage	Max. Stroom	Operationeel Voltage	Stroom (Amp)	Verbruik	Powerfactor
AC200-240V	0.6A	DC36V	2.4A	100W	> 0.95
Chip LED	Aantal LEDs	CRI	Lumen Output	2900-3100K	4000-4500k
SMD3030	96 LEDs	>80Ra	120LM/Watt	12000 Lumen	12500 Lumen
Lichthoek 150° x 75° ASY					
Levensduur	Certificaten	IP Bescherming	KLASSE	Afmetingen	Diam. arm Ø60mm
50000h	CE, RoHS	IP66	KLASSE-I	L520 x W260 x H90mm	
Bedrijfs-temperatuur	Vochtbestendig	Nettogewicht	Afmetingen per Doos (1 Lamp)	Doos 1 stuk	GARANTIE
-20 °C +50 °C	Waterproof	5,0 Kg	680x295x150mm	Brutogewicht 5,9 Kg	5 Jaar



## STREETLIGHT 150 Watt

Voltage	Max. Stroom	Operationeel Voltage	Stroom (Amp)	Verbruik	Powerfactor
AC200-240V	0.85A	DC36V	3.5A	150W	> 0.95
Chip LED	Aantal LEDs	CRI	Lumen Output	2900-3100K	4000-4500k
SMD3030	180 LEDs	>80Ra	120LM/Watt	18000 Lumen	18750 Lumen
Lichthoek 150° x 75° ASY					
Levensduur	Certificaten	IP Bescherming	KLASSE	Afmetingen	Diam. arm Ø60mm
50000h	CE, RoHS	IP66	KLASSE-I	L580 x W310 x H95mm	
Bedrijfs-temperatuur	Vochtbestendig	Nettogewicht	Afmetingen 1per Doos (1 Lamp)	Doos 1 stuk	GARANTIE
-20 °C +50 °C	Waterproof	6,5 Kg	730x350x170mm	Brutogewicht 7,5 Kg	5 Jaar



## STREETLIGHT 200 Watt

Voltage	Max. Stroom	Operationeel Voltage	Stroom (Amp)	Verbruik	Powerfactor
AC200-240V	1.2A	DC36V	4.7A	200W	> 0.95
Chip LED	Aantal LEDs	CRI	Lumen Output	2900-3100K	4000-4500k
SMD3030	240 LEDs	>80Ra	130LM/Watt	26000 Lumen	27000 Lumen
Lichthoek 150° x 75° ASY					
Levensduur	Certificaten	IP Bescherming	KLASSE	Afmetingen	Diam. arm Ø60mm
50000h	CE, RoHS	IP66	KLASSE-I	L750 x W360 x H120mm	
Bedrijfs-temperatuur	Vochtbestendig	Nettogewicht	Afmetingen per Doos (1 Lamp)	Doos 1 stuk	GARANTIE
-20 °C +50 °C	Waterproof	10,3 Kg	900x410x190mm	Brutogewicht 11,4 Kg	5 Jaar



STREETLIGHT HIGH LUMEN 120-130LM/Watt

